

| bohrwerkzeuge.com



Teleskopmäkler
Telescopic Leader Mast

ABI
TM 20



Kastanienring 8
09661 Hainichen / Sa.
Deutschland

Tel. +49 (0) 37207 6507 - 0
Fax. +49 (0) 37207 6507 - 50
info@bohrwerkzeuge.com

BWH Bohrwerkzeuge Hoffmann

Technik für den Spezialtiefbau.

BWH Bohrwerkzeuge Hoffmann GmbH & Co. KG



Teleskopmākler Telescopic Leader Mast

MOBILRAM-System TM 20




TM 20

ABI MOBILRAM-System TM 20


Technische Daten Teleskopmäkler TM 20
Technical data telescopic loader mast TM 20

Version A: auf Trägergerät SR 30 / carrier SR 30

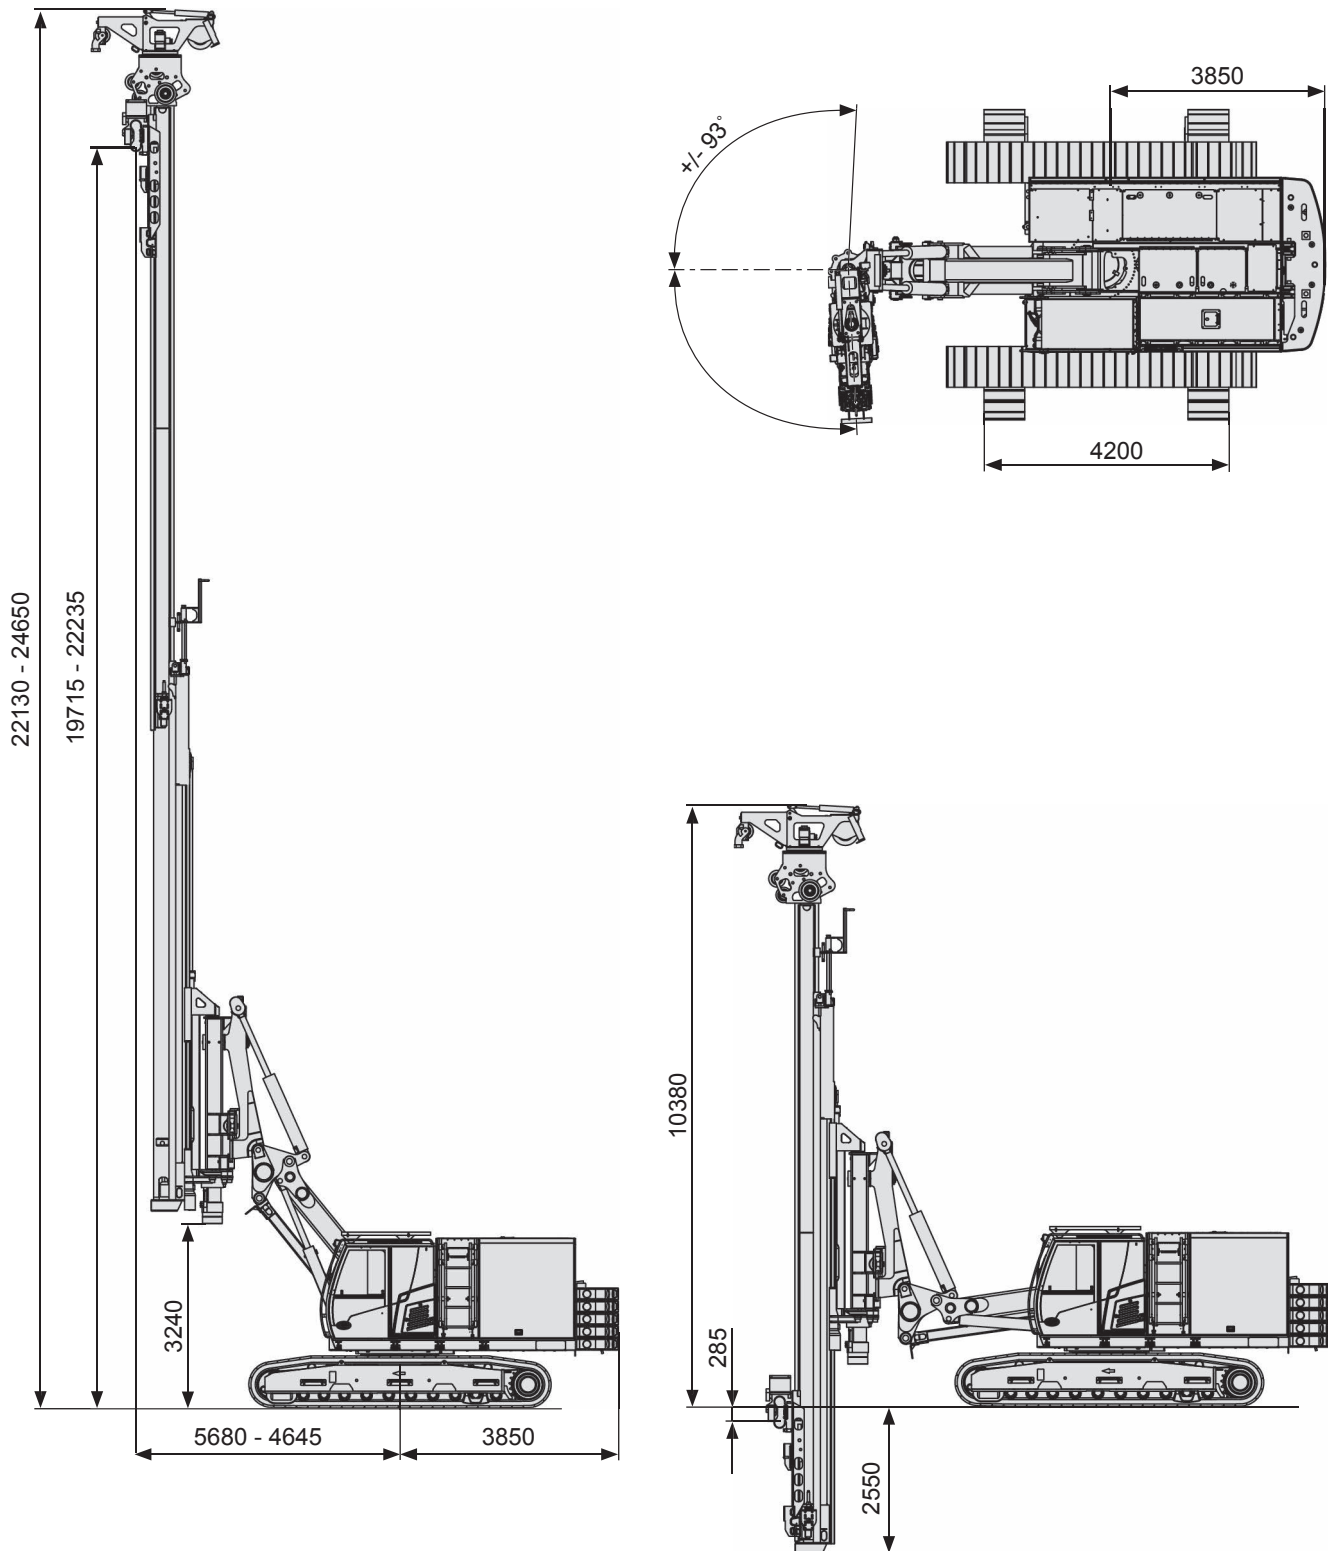

Alle Maßangaben in mm / All dimensions in mm

Version B: auf Trägergerät SR 35 / carrier SR 35

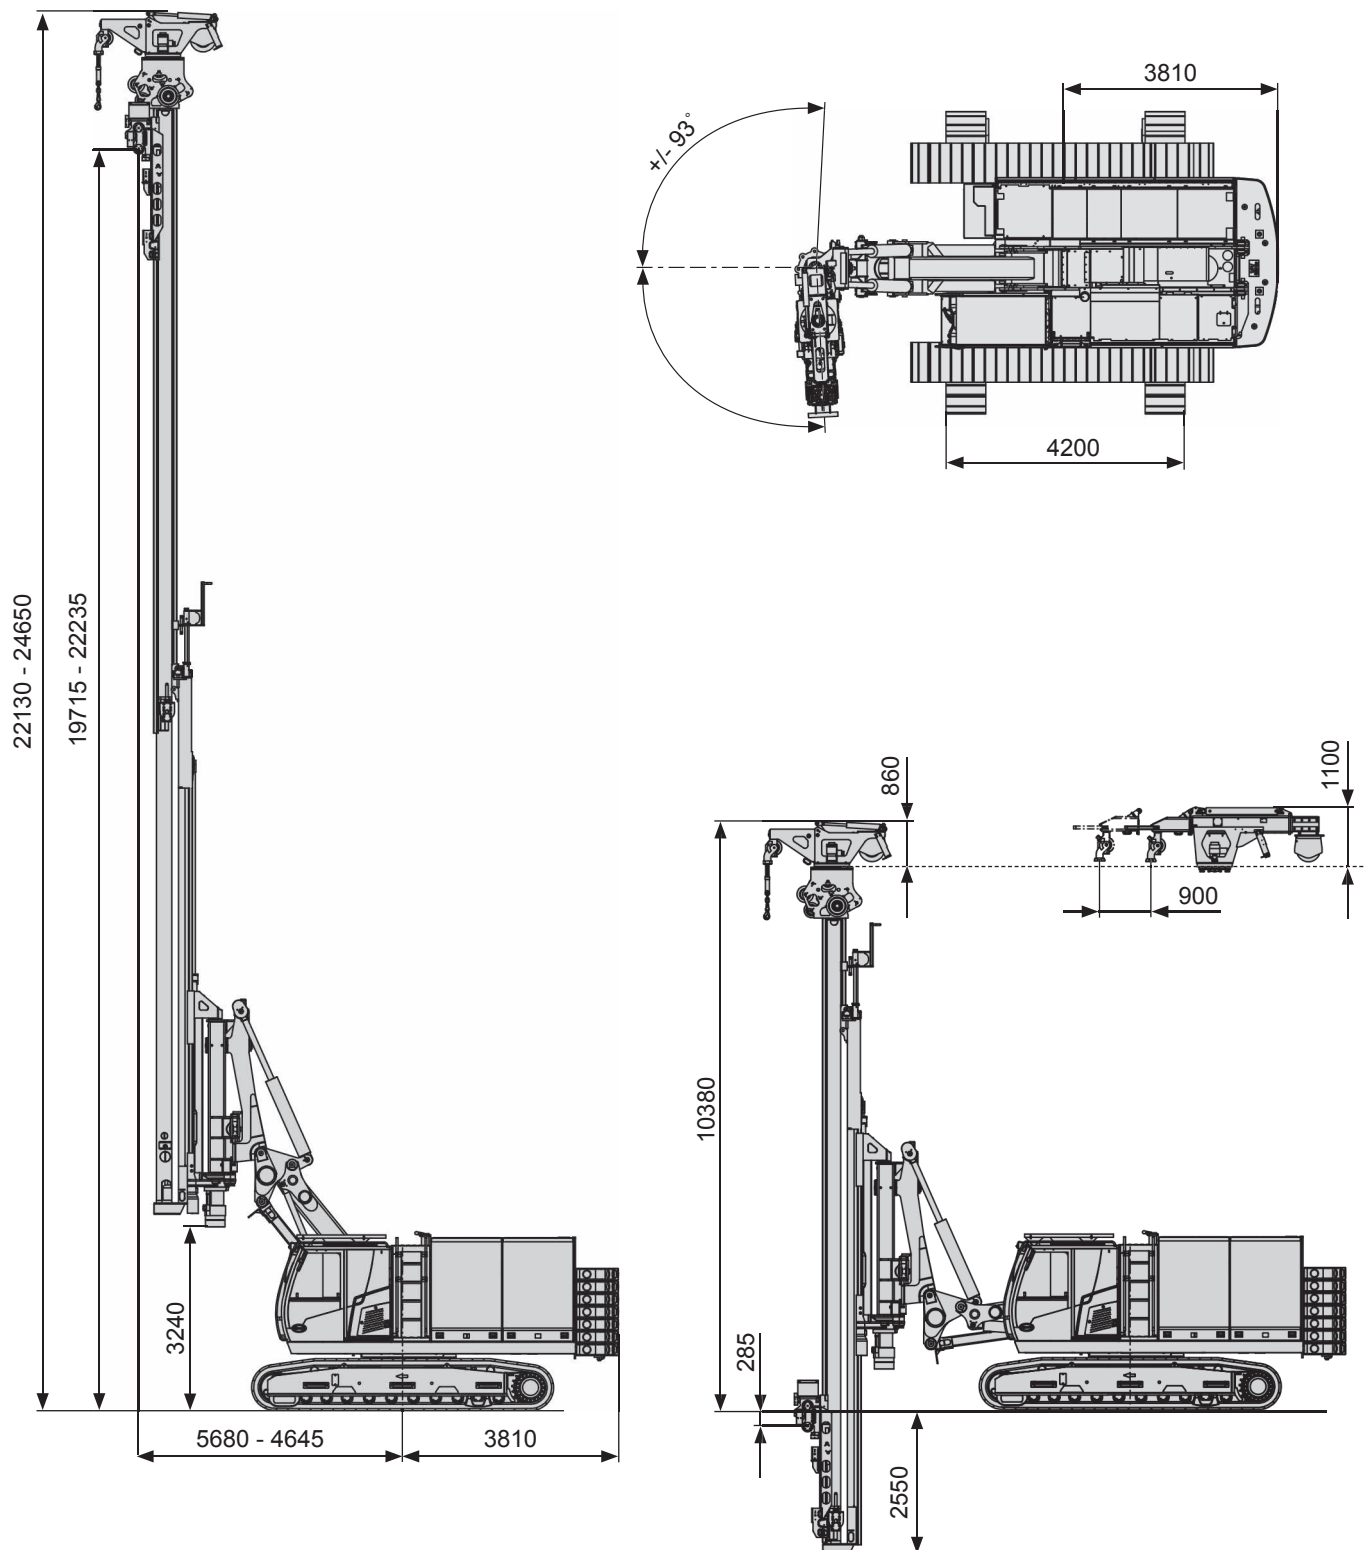

Alle Maßangaben in mm / All dimensions in mm

Mäkler Versionen / Leader Mast Versions

Gesamthöhe		Total height		mm	24650
Neigungen:	links / rechts	Inclination:	left / right	Grad	4 / 4
	vor / zurück		forward / backward	Grad	4 / 5
Mäklerschwenkbereich		Leader mast slewing range		Grad	+/- 93
Verfahrweg Schlitten		Stroke guiding carriage		mm	20000
Vorschubkraft auf / ab Mäklerzylinder 1 (am Schlitten)		Feed force mast cylinder 1 up / down (on guiding carriage)		kN	200 / 120
Vorschubkraft auf / ab Mäklerzylinder 2 (am Schlitten)		Feed force mast cylinder 2 up / down (on guiding carriage)		kN	235 / 145
Drehmomentaufnahme max.		Torque absorption max.		kNm	150
Max. Nutzlast bei 360 Grad Arbeitsbereich, Reichweite abhängig von der Ballastierung		Max. load capacity at 360 degrees operation, reach dependent on ballasting		kg	9400 ^A 12000 ^B
Docking-System D6		Docking-System D6			
Mäklerabstützzylinder, hydraulisch ausfahrbar		Leader mast foot, hydraulically extendable		Option	
Mäklerabstützzylinder	Hub	Support cylinder	stroke	mm	500
- Teller abnehmbar		- detachable brace plate			
- Anschlüsse für Schneckenführungsaufnahme im Mäklerfuß integriert		- connection for auger guide support integrated in leader mast foot			

Trägergerät / Carrier

			Version A SR 30	Version B SR 35
Motor	Engine		CAT C9.3B	CAT C18
Leistung	Engine power	kW	340	470
Abgasvorschrift (auswählen nach jeweils gültiger Vorschrift des Verwenderlandes)	Emissions standards (select after valid regulations of country of use)		EU Stufe/ Stage V US EPA Tier 4f	EU Stufe/ Stage V US EPA Tier 4f
Abgasnachbehandlungssystem	Emission after treatment system		DOC, DPF, SCR	DOC, DPF, SCR
Hydr.-Betriebsdruck (Pumpenausgang)	Working pressure (pump output)	bar	350	330
Hydraulikpumpen	Hydraulic pumps	cm ³	2 x 225 1 x 95	2 x 210 1 x 95 1 x 60
Hydrauliktank (Füllstand / Fassungsvermögen)	Hydraulic tank (liquid level / capacity)	l	630 / 790	715 / 860
Dieseltank	Diesel tank	l	590	810
Umgebungstemperaturbereich	Ambient temperature range	°C	-20 ... +40	-20 ... +40
Geländer am Oberwagen (klappbar)	Handrail (foldable)			
Kamera-Monitorsystem	Camera monitor system			

Unterwagen / Undercarriage

Unterwagen teleskopierbar	Hydraulic extendable undercarriage	T31/350	
Zugkraft bei 330 bar, effektiv / nominal	Pulling force at 330 bar, effective / nominal	kN	390 / 490
Fahrgeschwindigkeit	Driving speed	km/h	0 - 2,5
Aufstandslänge	Contact length	mm	4510
Gewicht	Weight	kg	14100
Mehrgewicht bei 900 mm Bodenplatten	Additional weight with 900 mm track shoes	kg	1100
Standardbodenplatten	Standard track shoes	mm	700
Bodenplatten Option	Optional track shoes	mm	900


^A Version A: SR 30, ^B Version B: SR 35

Transportgewichte / Transport Weights


			Version A SR 30	Version B SR 35
Teleskopmäkler mit Standardwinde ohne Arbeitsgerät	Telescopic leader mast with standard winch without attachment	kg	59800	62500
Gegengewicht, abnehmbar	Counterweight, detachable	kg	12600 (5x 2200 + 1x 1600)	11800 (6x 1600 + 1x 2200)
Konsole für Gegengewicht, abnehmbar	Base plate for counterweight, detachable	kg	1400	
Mehrgewicht verschiebbare Winde	Additional weight winch hydraulically slewable with adjustable rope axis	kg	370	
Mehrgewicht Mäklerabstützzylinder	Additional weight leader mast foot	kg	300	

Transportmaße / Transport Dimensions

Version A: auf Trägergerät SR 30 / carrier SR 30


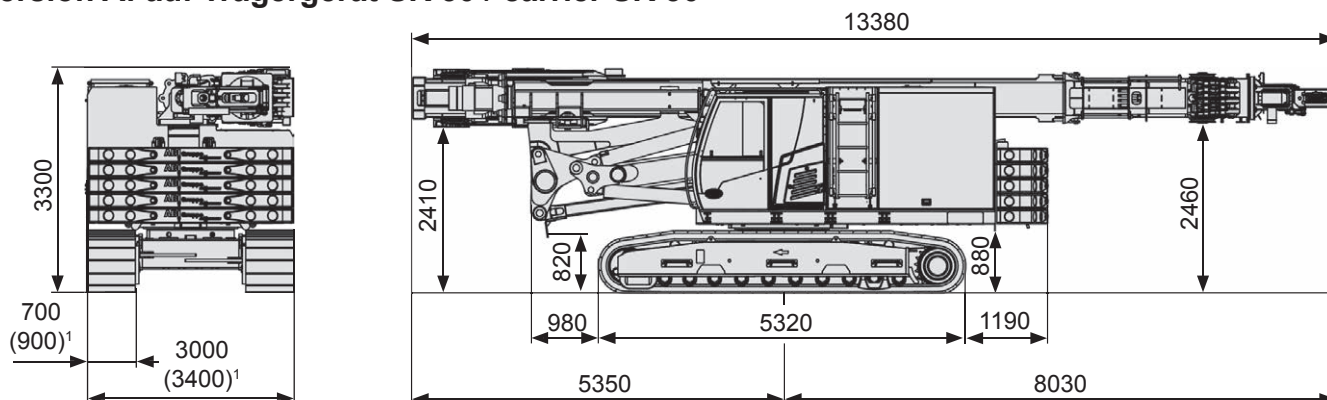


Version B: auf Trägergerät SR 35 / carrier SR 35

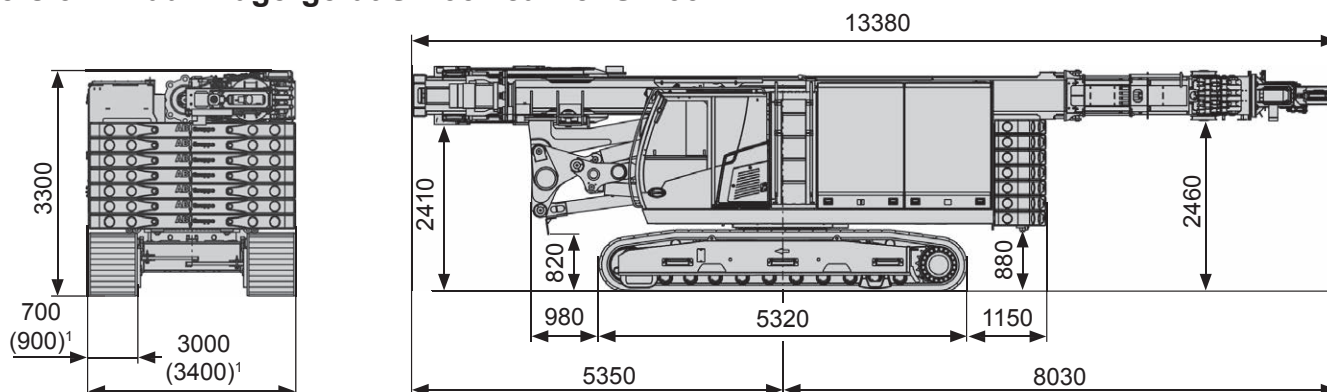


Version A + B

Gegengewicht / Counterweight

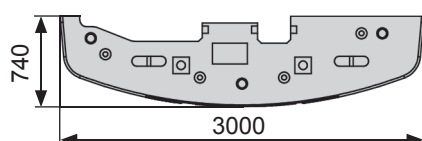

Konsole für Gegengewicht / Base plate for counterweight

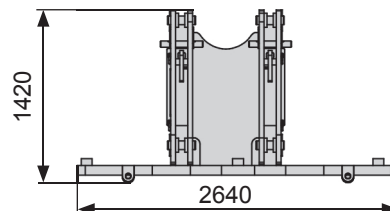

Alle Maßangaben in mm / All dimensions in mm

¹ Maße mit 900 mm Bodenplatten / dimensions with 900 mm track shoes

Einsatzgewicht / Operating Weight

			Version A SR 30	Version B SR 35
Teleskopmäkler mit Vibrator MRZV 22VV, mit Unterwagen T31 und Gegengewicht	Telescopic leader mast with vibrator MRZV 22VV, with undercarriage T31 and with counterweight	kg	64080	66800
Teleskopmäkler mit Vibrator MRZV 30VV, mit Unterwagen T31 und Gegengewicht	Telescopic leader mast with vibrator MRZV 30VV, with undercarriage T31 and with counterweight	kg	65040	67220


Hilfswinde (Option) / Auxiliary Winch (option)

Standardwinde hydraulisch schwenkbar und klappbar	Standard winch hydraulically slewable and foldable		
Seilkraft bei min. Reichweite	Line pull at min. reach	kN	50
Seildurchmesser	Rope diameter	mm	14
Geschwindigkeit, eingestellt	Speed, adjusted	m/min	35
Winde hydraulisch schwenkbar und verschiebbar	Winch hydraulically slewable with adjustable rope axis		Option
Seilkraft bei min. Reichweite, eingefahren	Line pull at min. reach, retracted	kN	50

Arbeitsgeräte (Beispiele) / Attachments (Examples)

Weitere Arbeitsgeräte auf Anfrage

Other attachments on request

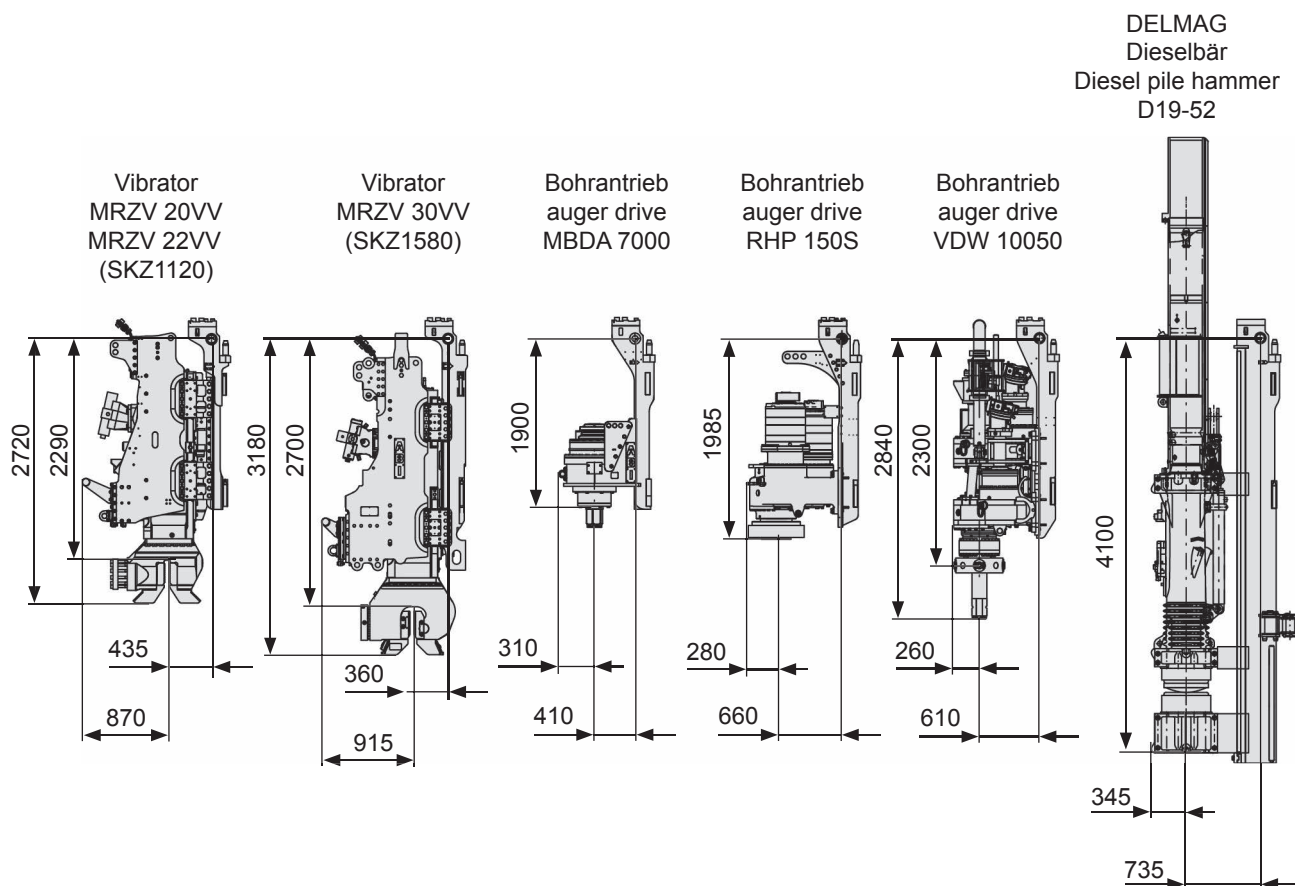


Alle Maßangaben in mm / All dimensions in mm

Einsatzverfahren / Applications

VDW Bohren
VDW Drilling
TM 20 (SR 35)

Rammen mit Vibrator und
Doppelklemmzange MZK
Piling with Vibrator and
double clamp assembly MZK
TM 20 (SR 30)

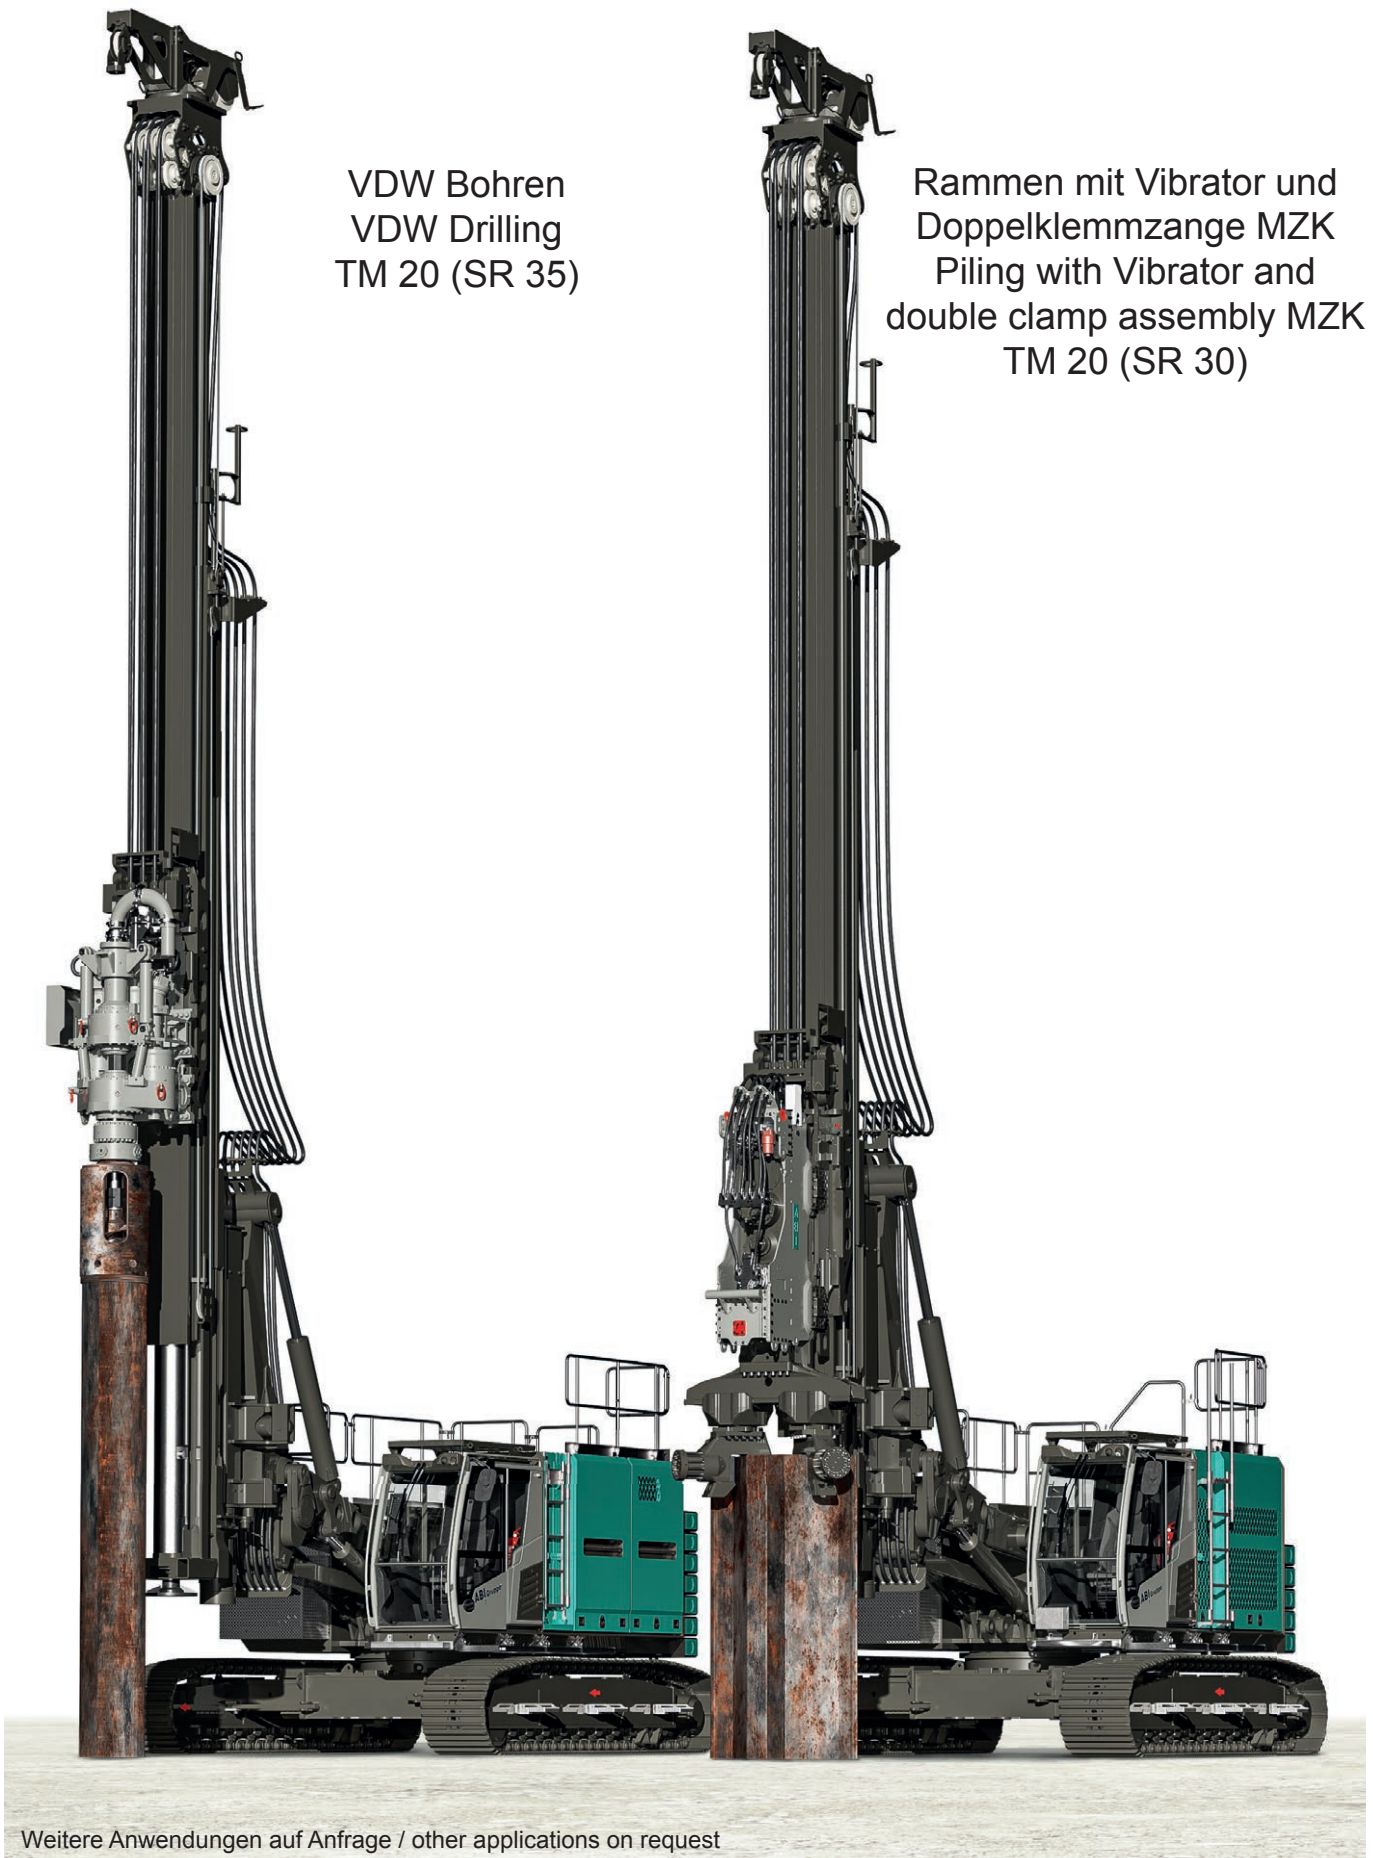

Weitere Anwendungen auf Anfrage / other applications on request



Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem ABI Verkäufer. Oder besuchen Sie uns im Internet unter: www.abi-gmbh.de. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sind vorbehalten. Die Angaben in diesem Prospekt sind als annähernd zu betrachten. Die Abbildungen können auch Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Nicht dargestellte Ausstattungsvarianten können zu Änderungen der technischen Daten führen. Vervielfältigung dieses Dokuments und Verwertung seines Inhalts, auch auszugsweise, sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.

For further information please contact your ABI sales assistant or visit us on the Internet at www.abi-gmbh.de. Design subject to modifications. The details in this leaflet have to be regarded as approximate. The illustrations in this brochure show some special designs which are not part of the standard scope of supply. Not represented equipment variants can lead to modifications of the technical data.

The reproduction and utilization of this document, even in form of excerpts, without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages.

ABI Maschinenfabrik
und Vertriebsgesellschaft mbH
Am Knüchel 4
63843 Niedernberg
Germany

Telefon: +49 (0) 6028 123-101, -102
Telefax: +49 (0) 6028 123-109
Email: info@abi-gmbh.de