


| bohrwerkzeuge.com



Hydraulikaggregat
Hydraulic
aggregate

CAT C13

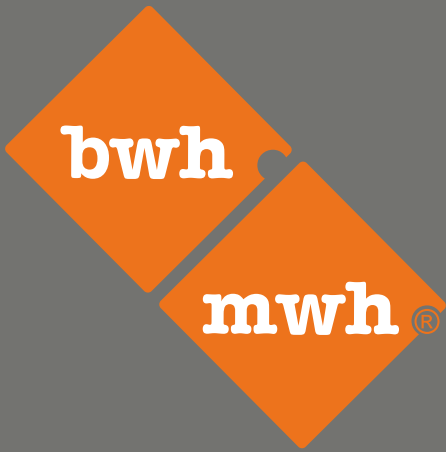

Kastanienring 8
09661 Hainichen / Sa.
Deutschland

Tel. +49 (0) 37207 6507 - 0
Fax. +49 (0) 37207 6507 - 50
info@bohrwerkzeuge.com

BWH Bohrwerkzeuge Hoffmann

Technik für den Spezialtiefbau.

BWH Bohrwerkzeuge Hoffmann GmbH & Co. KG

HYDRAULIKAGGREGAT POWER PACK

Typ/Type
PP 800/420 T10

Für/For
VRM 2500 – VRM 3800

Technische Daten / Leistungsdaten *

Motor Engine		Caterpillar C13 ACERT
Leistung Power	kW (PS) bkW (bhp)	313 (420)
Drehzahl RPM	UpM rpm	2000
Pumpenfördermenge Pump output	l/min gal/min	2 x 400 2 x 106
Betriebsdruck Operating pressure	bar psi	280 (max. 350) 4061 (5075)
Tankinhalt Hydrauliköl / Kraftstoff Tank capacity hydraulicoil / fuel	l gal	2250 / 700 595 / 185
Abmessungen LxBxH Dimensions LxWxH	mm inch	5500 x 2050 x 2510 217 x 81 x 99
Betriebsgewicht Operation weight	Kg lb	8500 18740
Spezifischer Kraftstoffverbrauch Specific fuel consumption	g/kWh lb/bhp-hr	206 0.347

